


MDV Essential

FICHA PRODUCTO



MDV-06
Control incluido de serie

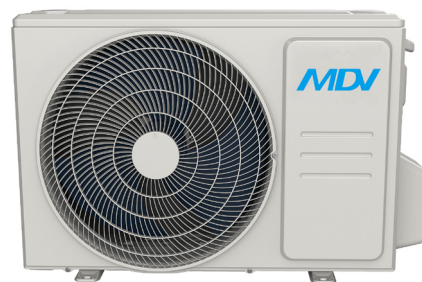


Producto certificado por: **CE**



CARACTERÍSTICAS

Modelo conjunto	MDV ESSENTIAL 26(09)S3	MDV ESSENTIAL 35(12)S3	MDV ESSENTIAL 52(18)S2.2	MDV ESSENTIAL 71(24)S2.2
Capacidad frigorífica	2,64 kW	3,52 kW	5,28 kW	7,03 kW
Consumo frío / SEER	800 W / 7,0	1.320 W / 6,5	1.550 W / 7,2	2.600 W / 6,1
Capacidad calorífica	2,93 kW	3,81 kW	5,57 kW	7,33 kW
Consumo calor / SCOP	930 W / 4,1	1.190 W / 4,1	1.570 W / 4,0	2.400 W / 4,0
Clasificación ErP frío/calor	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Caudal de aire (int.)	435/333/259 m³/h	530/430/310 m³/h	540/680/840 m³/h	662/817/980 m³/h
Presión sonora (int.)	37/32/25/21,5 dB(A)	39,5/35,5/25/21,5 dB(A)	42.5/36/26/20 dB(A)	45/40.5/36 dB(A)
Caudal de aire (ext.)	1.750 m³/h	1.750 m³/h	2.100 m³/h	3.500 m³/h
Presión sonora (ext.)	55 dB(A)	55 dB(A)	56 dB(A)	59 dB(A)
Alimentación	220-240 V / 1 / 50 Hz			
Cableado alimentación (ext.)	(2+T)x1,50 mm²	(2+T)x1,50 mm²	(2+T)x1,50 mm²	(2+T)x2,50 mm²
Cable interconexión	(4+T)x1,50 mm²	(4+T)x1,50 mm²	(4+T)x1,50 mm²	(4+T)x2,50 mm²
Tuberías frigoríficas	Ø1/4" / Ø3/8"	Ø1/4" / Ø3/8"	Ø1/4" / Ø1/2"	Ø3/8" / Ø5/8"
Carga fábrica / Carga adicional	0,47 kg / 0,012 kg	0,52 kg / 0,012 kg	1,08 kg / 0,012 kg	1,42 kg / 0,024 kg
Longitud máx. tuberías	25 m	25 m	30 m	50 m
Desnivel máx.	10 m	10 m	20 m	25 m


ESQUEMA CONEXIONES

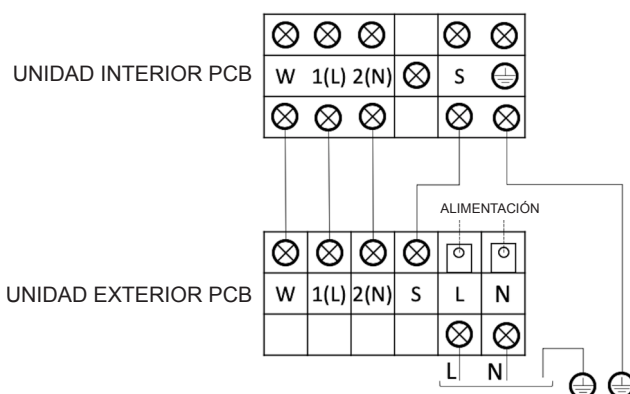

NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.


DIMENSIONES Y PESO UNIDAD INTERIOR

Modelo	Peso	A	B	C
MDVIM-26(09)-MN8S3	7 kg	715 mm	285 mm	194 mm
MDVIM-35(12)-MN8S3	7,60 kg	805 mm	285 mm	194 mm
MDVIM-52(18)-MN8S2.1	10 kg	957 mm	302 mm	213 mm
MDVIM-71(24)-MN8S2.1	12,30 kg	1.040 mm	327 mm	220 mm

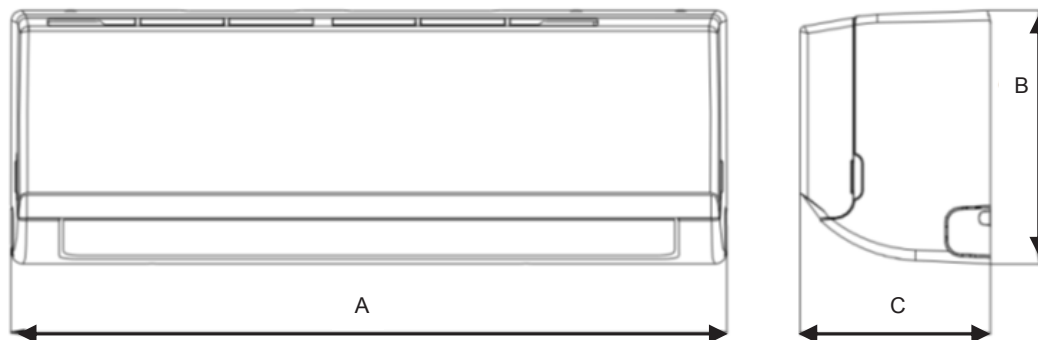

DIMENSIONES Y PESO UNIDAD EXTERIOR

Modelo	Peso	A	B	C
MDVO-26(09)-MN8S3	23,20 kg	720 mm	495 mm	270 mm
MDVO-35(12)-MN8S3	23,20 kg	720 mm	495 mm	270 mm
MDVO-52(18)-MN8S2	32,70 kg	805 mm	554 mm	330 mm
MDVO-71(24)-MN8S2	42,90 kg	890 mm	673 mm	342 mm

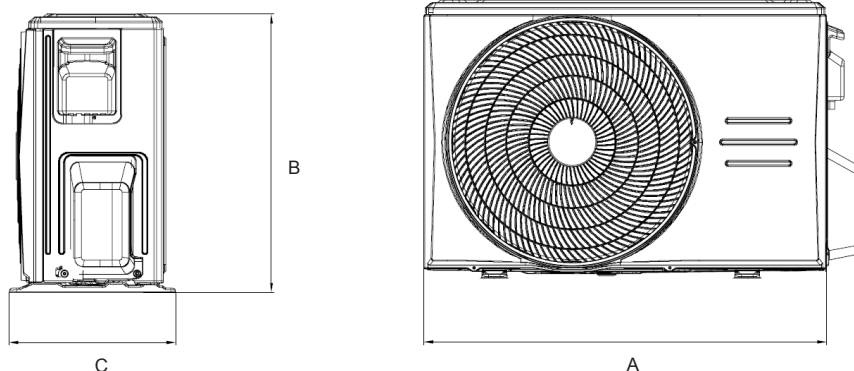

INSTALACIÓN

